

TABLA DE POSICIONES

(vistas desde el lado de la polea o motor)

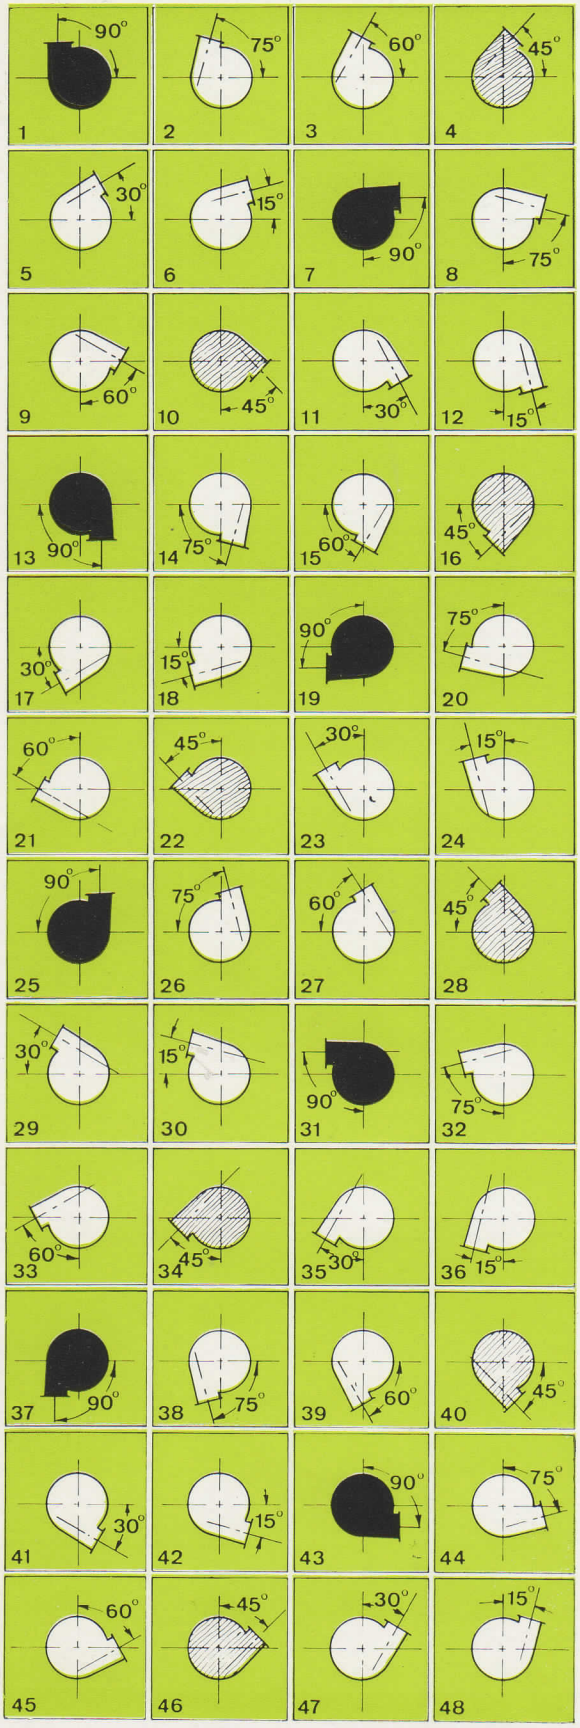


Se señalan las 48 posiciones de la carcasa espiral, vista siempre desde el lado del accionamiento, en que puede construirse cualquier ventilador radial. Los precios y plazos de entrega indicados en las ofertas se entienden para las posiciones destacadas en negro. Las posiciones intermedias a 45° que en la tabla aparecen rayadas, son fabricadas con menor frecuencia y requieren doble plazo de entrega. Las restantes posiciones son construidas únicamente sobre encargo para casos especiales y aparte de precisar mayor plazo de entrega, implican un 5% de aumento de precio.

DISPOSICIONES DE ACCIONAMIENTO

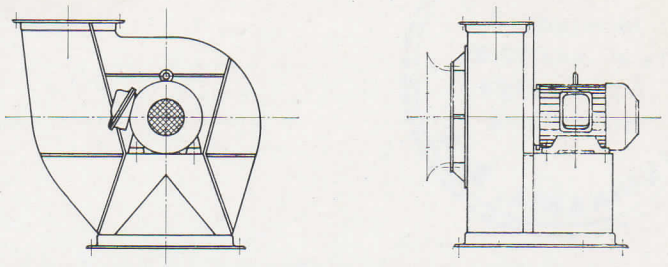


Disposición MD. Accionamiento por motor directo. El rodete va montado sobre el cabo de eje del motor eléctrico.

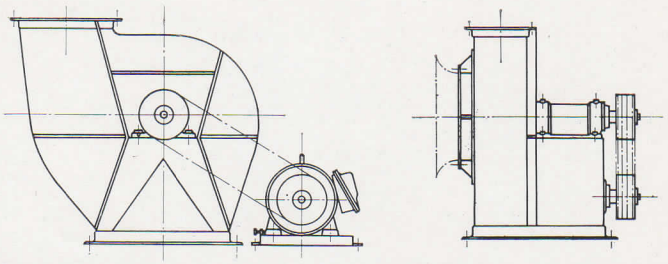


Disposición TR. Accionamiento por correas trapezoidales desde motor situado en el suelo sobre carriles tensores. Disposición con posibilidad de variar las características del ventilador por medio de un rápido cambio de poleas y de transmitir elevadas potencias.

Disposición TRD. Construcción igual que TR, pero para temperaturas elevadas. La refrigeración del accionamiento tiene lugar por medio de un difusor de aluminio o cobre colocado entre la carcasa y el primer rodamiento.

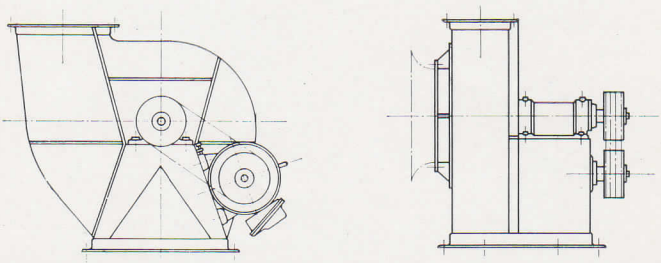


Disposición TR2. Accionamiento por correas trapezoidales desde motor situado en la bancada. Esta disposición es más compacta que la TR, pero sólo es aplicable a potencias no muy elevadas.

Disposición TR2D. Para altas temperaturas. Similar a TRD.

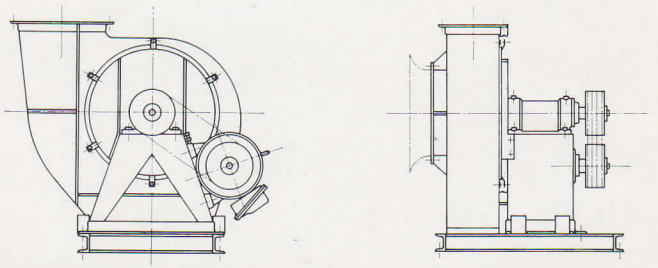

Disposición TR2M. Accionamiento por correas trapezoidales desde motor situado en la bancada. Esta disposición prevé la rápida extracción del rodete para su revisión y limpieza, sin desmontar las tuberías. La bancada con accionamiento y rodete es deslizada sobre rodillos.

Disposición TR2MD. Para altas temperaturas. Similar a TRD.

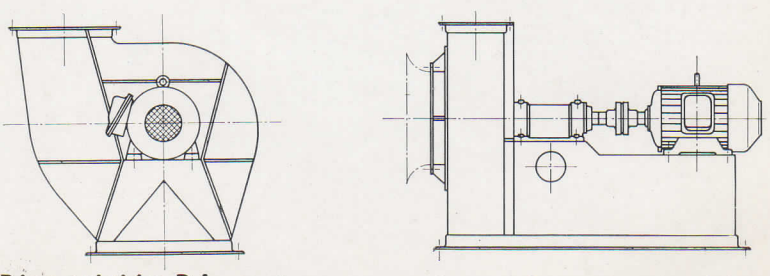

Disposición DA. Mando directo por acoplamiento. Disposición recomendada para ventiladores de servicio continuo.

Disposición DAD. Para altas temperaturas. Similar a TRD.

6.000 - BER 233 - IMP. GUTENBERG